


## Moodle Quiz – How to Create a Quiz and Add Questions One by One

1. Go to your course and click “Turn editing on”
2. Go to the where you’d like the Quiz to appear and click “Add an activity or resource”
3. Choose Quiz and click Add

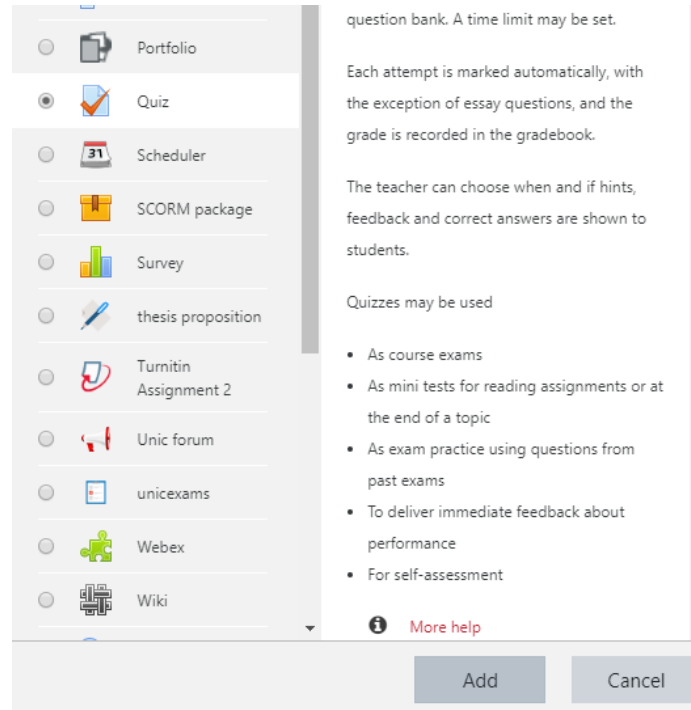

4. Give Name and description

### Updating Quiz in Ενδιάμεση Εξέταση?

#### General

Name

Ενδιάμεση Εξέταση (Δείγμα)

Description

Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής  
Κωδικός Μαθήματος MTECH-100  
Διάρκεια 1:30 Ώρα  
Ημερομηνία 28/11/2019

☐ Display description on course page ?

5. Set the date, time and duration of the Quiz.

☐ Enable

☐ Enable

☒ Enable

6. Under "Grade", write the "Grade to pass" accordingly

7. Under "Review options", leave only the following boxes (you can't change the grey ones).

## Review options

### During the attempt

- ☒ The attempt
- ☐ Whether correct
- ☐ Marks
- ☐ Specific feedback
- ☐ General feedback
- ☐ Right answer
- ☐ Overall feedback

### Immediately after the attempt

- ☒ The attempt
- ☐ Whether correct
- ☒ Marks
- ☐ Specific feedback
- ☐ General feedback
- ☐ Right answer
- ☐ Overall feedback

### Later, while the quiz is still open

- ☒ The attempt
- ☐ Whether correct
- ☒ Marks
- ☐ Specific feedback
- ☐ General feedback
- ☐ Right answer
- ☐ Overall feedback

### After the quiz is closed

- ☒ The attempt
- ☐ Whether correct
- ☒ Marks
- ☐ Specific feedback
- ☐ General feedback
- ☐ Right answer
- ☐ Overall feedback

8. Click save and return to course and you will be able to see the Quiz on your lesson.

# INTERCOLLEGE

UNDER THE AUSPICES OF THE UNIVERSITY of NICOSIA

+ Webex Online Lessons

Edit

+ Add an activity or

Ενδιάμεση Εξέταση

+ Ενδιάμεση Εξέταση (Δείγμα)

- Edit settings
- Move right
- Hide
- Duplicate
- Assign roles
- Delete

9. You can always change the settings by clicking edit settings.

## Adding Questions

10. Click on the quiz title to enter the Quiz

### Εφαρμογές Μικροϋπολογιστή Χρήση στην Επισιτιστική Βιομηχανία

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [int-ICOMP150A-01-s-2020](#) / [Topic 1](#) / [Ενδιάμεση Εξέταση](#)

#### Ενδιάμεση Εξέταση

Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής  
Κωδικός Μαθήματος MTECH-100  
Διάρκεια 1:30 Ώρα  
Ημερομηνία 28/11/2019

Attempts allowed: 1  
This quiz opened at Wednesday, 8 April 2020, 3:51 PM  
This quiz will close on Monday, 20 April 2020, 3:51 PM.  
Time limit: 1 hour 30 mins

No questions have been added yet

[Edit quiz](#)  
[Back to the course](#)

11. Click Edit Quiz and you will see the screen below. Click Add (a link on the right).

### Εφαρμογές Μικροϋπολογιστή Χρήση στην Επισιτιστική Βιομηχανία


[Dashboard](#) / [My courses](#) / [int-ICOMP150A-01-s-2020](#) / [Topic 1](#) / [Ενδιάμεση Εξέταση](#) / [Edit quiz](#)

#### Editing quiz: Ενδιάμεση Εξέταση

Questions: 0 | Quiz open (closes 20/04/20, 15:51)

Maximum grade 100.00 [Save](#)  
Total of marks: 0.00

[Repaginate](#) [Select multiple items](#)

[Shuffle](#) [Add](#) 

12. Choose the type of question to add. In example below, a multiple choice question type was chosen.

### Choose a question type to add

QUESTIONS

- ☒ Multiple choice
- ☐ True/False
- ☐ Matching
- ☐ Short answer
- ☐ Numerical
- ☐ Essay
- ☐ Calculated
- ☐ Calculated multichoice
- ☐ Calculated simple
- ☐ Drag and drop into text
- ☐ Drag and drop markers
- ☐ Drag and drop onto image

Allows the selection of a single or multiple responses from a pre-defined list.

Add

Cancel

13. Write the "Question name" (title) of the question and the "Question text". Only the question test will appear to the student. The name though, is good to be the same in order to locate the question easier.

## Adding a Multiple choice question?

### General

Category

Default for int-ICOMP150A-01-s-2020

Question name



Η κινητική Ενέργεια ενός σώματος

Question text



Επιλέξτε την σωστή απάντηση|

14. Write the answers below. Leave the grade as it is for the wrong answers. Give 100% grade to the right one.

One or multiple answers?

One answer only

☒ Shuffle the choices? [?](#)

Number the choices?

a., b., c., ...

## ▼ Answers

Choice 1

Τετραπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η μάζα του

Grade

None

Feedback

Choice 2

Τετραπλασιάζεται όταν τετραπλασιαστεί η ταχύτητα του

Grade

None

Feedback

Choice 3

Μειώνεται όταν αυξηθεί η μάζα

Grade

None

Choice 4

Τετραπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η ταχύτητα του

Grade

100%

Feedback

15. Click save and your questions will appear in the Quiz like in the list below. You can set the grades of each question by clicking on the pen. You can edit the questions by clicking on them.

### Editing quiz: Ενδιάμεση Εξέταση (Δείγμα)

Questions: 8 | Quiz open (closes 20/04/20, 15:51)

Maximum grade: 10.00 Save

Total of marks: 14.00

Repaginate	Select multiple items	
		Shuffle
Page 1		Add
1	Η κινητική Ενέργεια ενός σώματος Η κινητική Ενέργεια ενός σώματος	2.00
2	Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: (Στη Σελήνη η βαρύτητα είναι 1/6 της βαρύτητας της Γης) Όταν ένα ...	2.00
3	Η κλίμακα θερμοκρασίας η οποία δεν έχει αρνητικούς βαθμούς θερμοκρασίας είναι η: Η κλίμακα θερμοκρασίας η οποία δ...	1.00
4	Ένα κομμάτι φελλού κόβεται σε δυο ίσα κομμάτια. Η πυκνότητα κάθε κομματιού είναι: Ένα κομμάτι φελλού κόβεται σε δ...	1.00
Page 2		Add
5	Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να κάνετε τις μετατροπές των πιο κάτω μονάδων. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να κά...	5.00
6	Η υδροστατική πίεση σε βάθος 22 m από την επιφάνεια μιας λίμνης είναι ίση με 220 KPa. Η υδροστατική πίεση σε βάθος ...	1.00
7	Ποια είναι η ολική πίεση στο σημείο αυτό αν η πίεση του αέρα είναι 97000 Pa Ποια είναι η ολική πίεση στο σημείο αυτό αν...	1.00
Page 3		Add
8	Το μικρό έμβολο της υδραυλικής πρέσας έχει επιφάνεια 3 cm <sup>2</sup> , και το μεγάλο έμβολο του έχει επιφάνεια 450 cm <sup>2</sup> . Το μικ...	1.00
		Add

16. In example below, an "Essay" question type was chosen.

### Choose a question type to add

QUESTIONS

- Multiple choice
- True/False
- Matching
- Short answer
- Numerical
- Essay**
- Calculated
- Calculated multichoice
- Calculated simple
- Drag and drop into text
- Drag and drop markers
- Drag and drop onto image

Allows a response of a file upload and/or online text. This must then be graded manually.

Add
Cancel

17. Write the "Question name" (title) of the question and the "Question text" like you did before.

## Editing an Essay question

### General

Current category

Current category Default for int-ICOMP150A-01-s-2020 (9) ☒ Use this category

Save in category

Default for int-ICOMP150A-01-s-2020 (9)

Question name



Το μικρό έμβολο της υδραυλικής πρέσας έχει επιφάνεια :


Question text



Το μικρό έμβολο της υδραυλικής πρέσας έχει επιφάνεια 3 cm<sup>2</sup>, και το μεγάλο έμβολο του έχει επιφάνεια 450 cm<sup>2</sup>.

i. Τι δύναμη πρέπει να εφαρμοστεί στο μικρό (F<sub>1</sub>) έμβολο για να ανυψωθεί ένα αυτοκίνητο βάρους 22.5 kN;


ii. Ποια είναι η πίεση που ασκείται στα έμβολα;

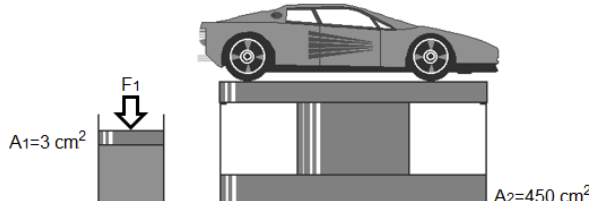

18. To add a picture to the text, click the picture icon and upload it from your computer.

19. Click save changes.

20. Once you finish adding your questions, you can go back and preview your quiz. Please remember that **Edit Settings** is for editing settings like the title, date, time etc. and **Edit Quiz** is for the editing of questions.

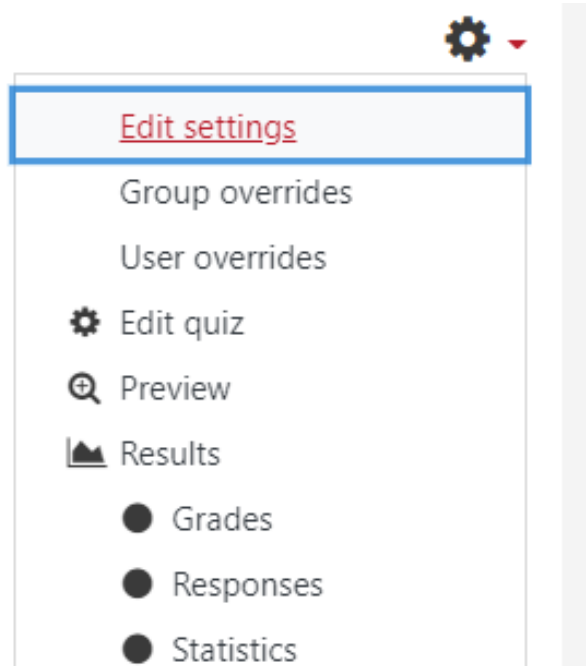

**Edit settings**

- Group overrides
- User overrides
- Edit quiz
- Preview
- Results
  - Grades
  - Responses
  - Statistics